

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

客户须知

B-CN-314-CN REV A

2023 年 5 月 25 日

主题: TT 系列盖板螺钉扭矩

目的

我们最近更新了 TT 系列压缩机盖板紧固件的扭矩规格，特此向 Danfoss 客户发出通知。根据我们的维修手册之前所述，盖板螺钉的扭矩为 1.5 Nm。新改的扭矩规格为 2.5 Nm (22 in. lb.)。

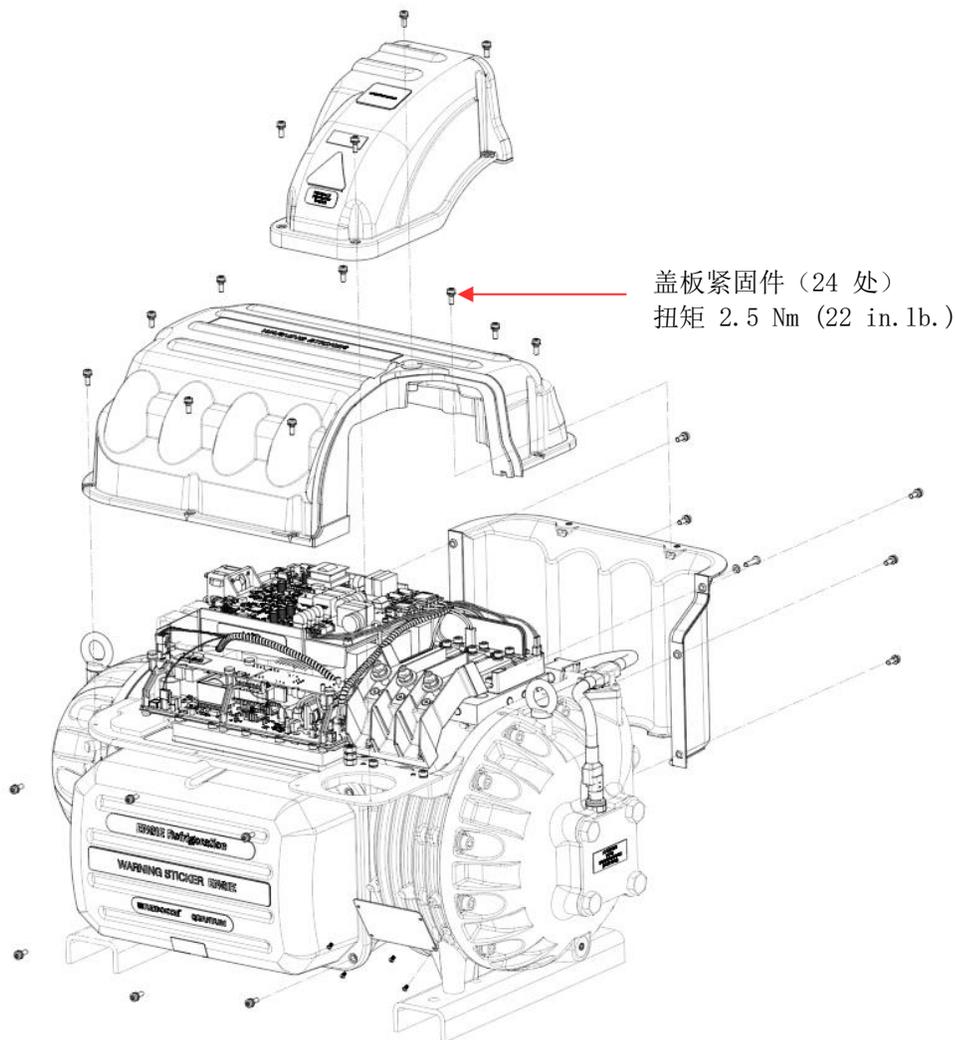


图 1 - 盖板螺钉扭矩

商务机密

总结

我们已将 TT 系列盖板紧固件的扭矩规格更新为 2.5 Nm (22 in. lb.)。更新后的扭矩规格适用所有四 (4) 个盖板。

需采取的措施

安装 TT 系列的压缩机盖板时，请将紧固件拧紧至 2.5 Nm (22 in. lb.)。

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。丹佛斯和丹佛斯徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利