公告 | Danfoss Turbocor Compressors

客户须知

2026 年 10 月 28 日

B-CN-482-CN 修订 A

主题： 主动冷却海盐工厂发布

目的

本公告旨在告知客户，**TTS350 和 TGS310 压缩机的主动冷却选件现可由我们位于中国海盐的丹佛斯工厂提供。**

主动冷却选件使压缩机能够在更高的饱和吸气温度（SST）下运行，达到更高的饱和排气温度（SDT），并在高温条件下提供更大的容量。此外，主动冷却压缩机可在标准型和高温型压缩机选件的整个 SST 范围内运行，并可在扩展的 SST 下运行，从而提供最大的多功能性和灵活性。

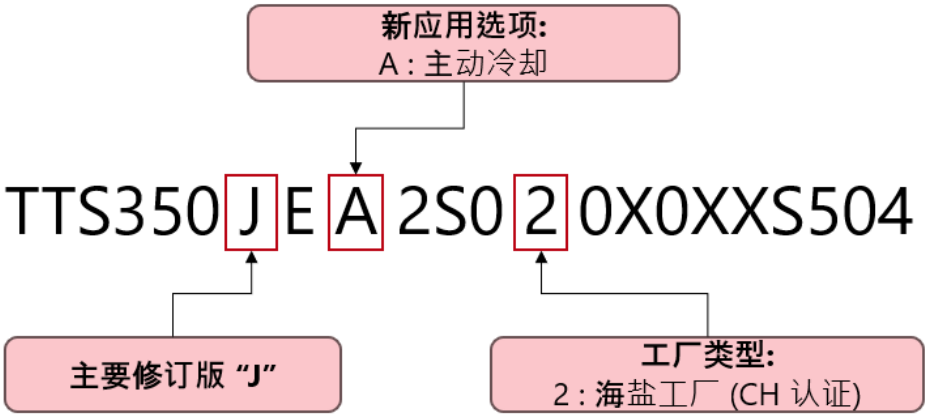


图 1 - 主动冷却类型代码示例

要订购主动冷却压缩机，客户可将压缩机类型代码的第 7 个字符选为**主修订版“J”**，第 9 个字符选为**应用类型“A”**，第 13 个字符选为**工厂代码“2”**（参见上方图 1）。

总结

主动冷却是一种前沿解决方案，旨在借助丹佛斯 Turbocor 压缩机行业领先的效率，最大限度地提升容量与应用温度灵活性。

主动冷却针对严苛的高温数据中心冷却、极端环境条件及制热应用，对 Turbocor® 压缩机进行优化。为实现卓越的灵活性，主动冷却压缩机将标准 SST 与高 SST 工作范围相结合，使单台压缩机即可胜任多种不同应用。

需采取的措施

有意购买新型主动冷却应用压缩机的客户，可以在丹佛斯产品商店中查询定价和类型代码信息，或联系其大客户经理了解定价详情。可向当地丹佛斯客户体验客户团队下单，或视适用情况直接通过当地丹佛斯产品商店下单。

需要协助

DTC 应用团队可以为我们的 OEM 客户提供支持。如有任何疑问，请直接联系 DTC 应用团队 (dtcapplications@Danfoss.com) 或当地的大客户经理。

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● http://turbocor.danfoss.com ● 电话：+1 850 504 4800

丹佛斯对手册、说明书以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。

© 版权所有 丹佛斯 | 2026